




ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

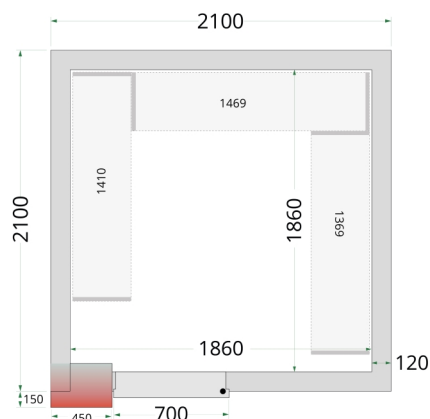

CRNF2121

Frysrum

Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

TEFCOLD frysrum är en perfekt anslutningsbar lösning med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både kylenheten och panelen med dörren. Frysrummet kan användas i både restauranger, delikatessbutiker, kaféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Vi tillhandahåller ett urval av storlekar som passar de flesta situationerna. Rummen finns som både kyl- och frysrum och hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (frysrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum och frysrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	6.78
Väggjocklek	mm	120
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	710 / 680
Brutto-/nettovolum	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1765	
Maxlast på golvet	kg/m ²	2000
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	27.02
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9864
Effekt		
Ineffekt	W	1510
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1860 x 1860 x 1960
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 2100 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	10



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör