


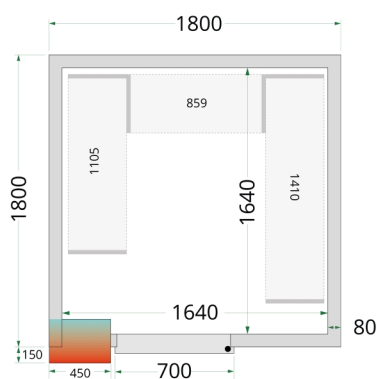

## CRPF1818

### Kylrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både panelen med kylenheten och panelen med dörren. Kylrummet kan användas i både restauranger, delis, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker. De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (kylrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

#### Mått och innehåll

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Intern volym        | m <sup>3</sup>    | 5.49      |
| Väggjocklek         | mm                | 80        |
| Isolationstäthet    | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Temperaturintervall | °C                | 0 till +8 |
| Klimatklass         |                   | 5         |
| Brutto- / nettovikt | kg                | 475 / 445 |
| Brutto-/nettovolum  | l                 |           |

#### Design och material

|                      |                                         |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845 |      |
| Maxlast på golvet    | kg/m <sup>2</sup>                       | 1500 |
| Utvändig finish      |                                         | Vit  |
| Invändig finish      |                                         | Vit  |
| Interiörlampa        |                                         | LED  |
| Lås                  |                                         | Ja   |

#### Kylning och funktioner

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |      |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |      |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |      |
| Köldmedium          |                     | R290 |
| Laddning köldmedium | g                   | 130  |
| Termometer          |                     | Ja   |

#### Ström och förbrukning


|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Max Ambient             | 40°C at 40% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 18.72      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 6833       |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 860        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 60         |

#### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1640 x 1640 x 2040 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1800 x 1800 x 2200 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2150 x 1250 x 2400 |
| 40 fot containerlast     | delar | 14                 |



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör